



VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REGULATORI PROTOKA

BD — samopadajući nepovratni demper

Nepovratni rad · Gumene zaptivke · Eloksirane lamele



BD

OPIS PROIZVODA

BD je samopadajući nepovratni demper sa jednim redom slobodno pokretnih horizontalnih lamela, za ugradnju u pravougaone ventilacione kanale. Propušta vazduh samo u jednom smeru, a kada sistem stane, lamele padaju i zatvaraju kanal.

Ram je od pocinkovanog čeličnog lima, lamele su od eloksiranog aluminijuma i po dužini imaju gumene zaptivke, pa se demper zatvara tiho i bolje drži vazduh. Lamele su povezane u grupe do četiri, a za povezivanje se koriste metalni i plastični delovi koji smanjuju zvuk.

Demper se ugrađuje između dva komada kanala i pričvršćuje vijcima kroz otvore u uglovima kanalskih profila. Radi bez pogona i bez podešavanja.

RAM

Pocinkovani čelični lim

LAMELE

Eloksirani aluminijum, slobodno pokretne, horizontalne

ZAPTIVANJE

Gumene zaptivke po dužini lamela

POVEZIVANJE

Grupe do četiri lamele

PRIRUBNICA

A+50 × B+50 mm

NOMINALNE MERE

200 – 1500 × 100 – 500 mm, i po meri

NEPOVRATNI RAD

GUMENE ZAPTIVKE

ELOKSIRANE LAMELE

BEZ POGONA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Jedan red slobodno pokretnih horizontalnih lamela
- ✓ Ram od pocinkovanog lima, lamele od eloksiranog aluminijuma
- ✓ Lamele povezane u grupe do četiri, delovi za smanjenje zvuka
- ✓ Propušta vazduh samo u jednom smeru, zatvara se sam
- ✓ Gumene zaptivke po dužini lamela, tiho zatvaranje
- ✓ Ugradnja između dva komada kanala, bez pogona


Napomena: Mere A i B su nominalne mere otvora i koriste se za izbor i porudžbinu. Elementi se izrađuju u merama van tabele. Za konačan izbor po protoku, padu pritiska i nivou zvuka koristite dijagrame proizvođača ili nam pošaljite podatke o sistemu.





VENTILACIJA > REŠETKE, DIFUZORI I ANEMOSTATI > REGULATORI PROTOKA > BD

BD

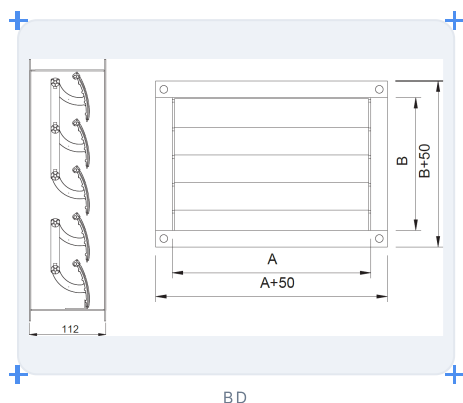

OPIS IZVEDBE

Šifra dempera je kratka: BD + širina × visina, u milimetrima. Demper se ugrađuje između dva komada kanala, a priрубnica je za 50 mm veća od mere kanala. Dubina dempera je 112 mm.

ŠABLON ŠIFRE
BD · širina × visina

PRIMER
BD-400X200

PRIRUBNICA
A+50 × B+50 mm

DUBINA
112 mm

01 Ugradne mere

MERA	VREDNOST	OPIS
A × B	nominalno	Mera kanala, koristi se za izbor i porudžbinu
A+50 × B+50	mm	Mera priрубnice
112	mm	Dubina dempera
do 4	lamelle	Broj lamela u jednoj povezanoj grupi

02 Nominalne mere

MERA	VREDNOSTI (MM)
Širina A	200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500 · 550 · 600 · 650 · 700 · 750 · 800 · 850 · 900 · 950 · 1000 · 1050 · 1100 · 1150 · 1200 · 1250 · 1300 · 1350 · 1400 · 1450 · 1500
Visina B	100 · 125 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 400 · 450 · 500

