




VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI

FKKB / FKKT — kutijasti kuhinjski ventilatori

Jednostrani usis · za komercijalne i industrijske kuhinje

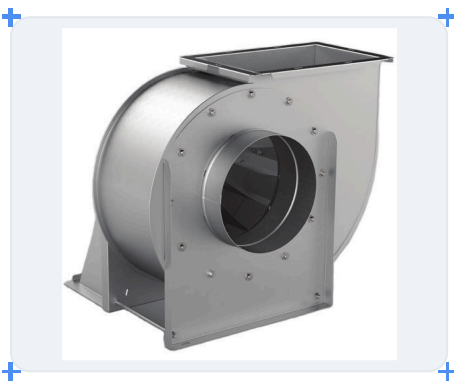

FKKB

OPIS PROIZVODA

FKKB i FKKT su centrifugalni kutijasti ventilatori sa jednostranim usisom, namenjeni odsisu vazduha iz komercijalnih i industrijskih kuhinja. Predviđeni su za sisteme ventilacije koji u sebi imaju filtere za masnoću i dampere, pa podnose zamašćen i topao otpadni vazduh.

Kućište je od pocinkovanog čelika (izvedba INOX od nerđajućeg čelika). Motor je IP55, klase izolacije F. Brzina se reguliše regulatorom brzine (REM) ili frekventnim regulatorom.

Napajanje je 230 V ili 400 V, 50 Hz. Standardne orijentacije ventilatora su RD0 i LG0; po zahtevu su moguće i druge orijentacije izduva.

TIP

Centrifugalni kutijasti, jednostrani usis

NAMENA

Odsis iz komercijalnih i industrijskih kuhinja

MATERIJAL

Pocinkovani čelik (INOX izvedba: nerđajući čelik)

MOTOR

IP55, klasa izolacije F

REGULACIJA BRZINE

Regulator brzine (REM) ili frekventni regulator

NAPAJANJE

230 V ili 400 V, 50 Hz

KUTIJASTI

KUHINJSKI ODSIS

IP55

KLASA F

INOX OPCIJA

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Jednostrani usis — za zamašćen i topao kuhinjski otpadni vazduh
- ✓ Regulacija brzine regulatorom REM ili frekventnim regulatorom

- ✓ Rad u sistemu sa filterima za masnoću i damperima
- ✓ Izvedba INOX od nerđajućeg čelika za zahtevne uslove


Napomena: Standardne orijentacije ventilatora su RD0 i LG0; druge orijentacije po zahtevu. Dimenzije su informativnog karaktera; za izbor prema protoku i orijentaciji kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > VENTILATORI > CENTRIFUGALNI VENTILATORI > FKKB / FKKT SERIJA

FKKB / FKKT

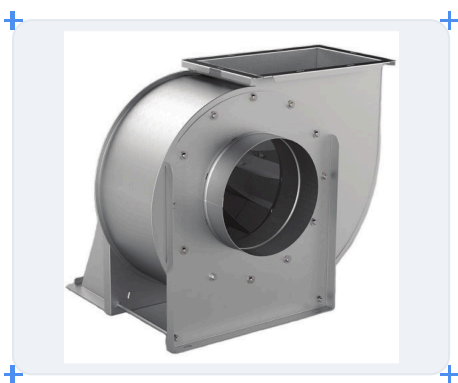

FKKB

OPIS IZVEDBE

Oznaka veličine (npr. FKK 300) odgovara veličini kola. Tabela daje ugradne dimenzije kućišta i priključaka za svih šest veličina.

Kolone E1×B1 i E2×B2 su dimenzije usisnog i izduvnog otvora; Ø je prečnik priključka.

KOLO

Jednostrani usis

ORIJENTACIJE

RD0 i LG0 (standard)

MATERIJAL

Pocinkovani ili nerđajući čelik

01 Dimenzije (mm)

TIP	H	L	H1	L1	M	V	E1×B1	E2×B2	Ø	N	A
FKK 200	455	510	565	450	430	380	290*255	240*200	195	60	200
FKK 250	540	625	680	515	470	424	395*270	340*215	245	60	220
FKK 300	630	740	785	615	592	518	434*350	370*290	295	60	270
FKK 350	710	780	890	670	695	518	490*394	425*330	345	70	320
FKK 400	720	790	910	690	665	545	565*410	495*335	395	65	290
FKK 450	845	950	1055	800	890	640	620*510	470*435	445	80	417

