




VENTILACIJA > PLENUMI I AREOBOKSEVI

Plenum kutije

Za rešetke, anemostate i vrtložne difuzore

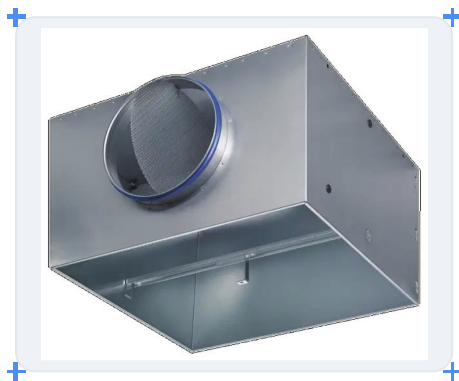

JPB · PLENUM

OPIS PROIZVODA

Plenumska kutija služi za priključenje rešetki, anemostata, vrtložnih difuzora i sličnih elemenata distribucije vazduha. Obezbeđuje ujednačen pritisak i pravilno strujanje vazduha do izlaznog elementa.

Bez plenuma vazduh iz kanala udara direktno u izlazni element, pa je raspodela po njegovoj površini neravnomerna — javlja se buka i smanjuje se domet mlaza. Plenum kutija tu razliku pritiska izjednačava pre izlaza.

Izrađuje se u svim dimenzijama po porudžbini, u izolovanoj ili neizolovanoj izvedbi, sa okruglim ili pravougaonim priključkom prema zahtevu projekta.

MATERIJAL

Neizolovan ili izolovan, pocinkovani čelični lim

DIMENZIJE

U svim mogućim dimenzijama, po porudžbini

PRIKLJUČAK

Okrugli ili pravougaoni, prema zahtevu

PRIMENA

Rešetke, anemostati, difuzori

IZOLOVAN / NEIZOLOVAN

IZRADA PO MERI

OKRUGLI PRIKLJUČAK

01 Zajedničke karakteristike

- ✓ Ujednačava pritisak pre izlaznog elementa — manja buka i pravilniji mlaz
- ✓ Okrugli ili pravougaoni priključak prema projektu
- ✓ Izolovana izvedba za sprečavanje kondenzacije i prenosa buke
- ✓ Izrada u svim dimenzijama prema izlaznom elementu


Napomena: Plenum kutije se izrađuju po meri prema dimenzijama izlaznog elementa i zahtevu projekta. Za izradu ponude pošaljite tražene dimenzije i tip priključka.





VENTILACIJA > PLENUMI I AREOBOKSEVI > PLENUM KUTIJE

JPB

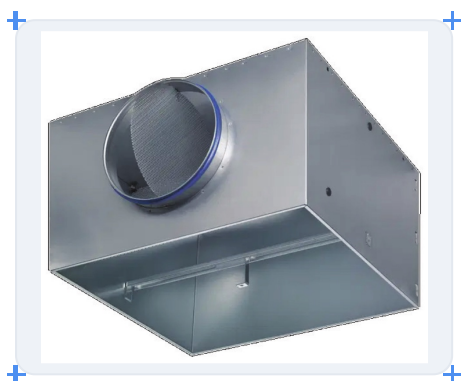

JPB · PLENUM

OPIS IZVEDBE

Kutija se dimenzioniše prema izlaznom elementu — rešetki, anemostatu ili vrtložnom difuzoru — i prema prečniku ili preseku dovodnog kanala.

Izolovana izvedba se koristi kada plenum prolazi kroz negrejani prostor ili kada se traži dodatno prigušenje buke iz kanalske mreže.

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

IZVEDBA

Izolovana ili neizolovana

PRIKLJUČAK

Okrugli ili pravougaoni

IZRADA

Isključivo po meri

